


Сварочная машина с гидравлическим приводом ССПТ-160

Сварочная машина для контактно-стыковой сварки нагревательным элементом труб и соединительных деталей из полиэтилена диаметром от 40 до 160 мм. Для работы в полевых условиях и строительной площадке.

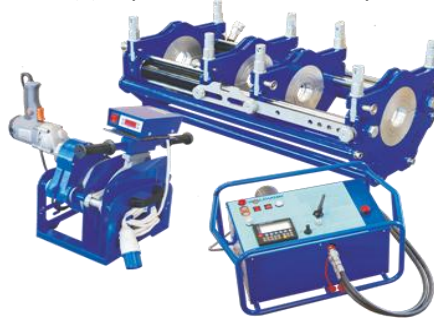

Описание сварочной машины:

Диаметры свариваемых труб сварочной машины: D 40 мм, 50 мм, 63 мм, 75 мм, 90 мм, 110 мм, 125 мм, 140 мм, 160 мм.

Центратор четырехзажимный. Состоит из усиленной станины на котором крепятся два подвижных зажима (160 мм), которые приводятся в движение двумя гидроцилиндрами и двух неподвижных зажимов (160 мм). Для подключения к электрической маслостанции центратор снабжен 2-мя герметичными быстроразъемными соединениями.

Маслостанция электрическая с блоком управления. Предназначен для осуществления процесса давления сварки и охлаждения, сводит и разводит зажимы. Оснащен: манометр, регулятор давления, трехпозиционный джойстик, рукава высокого давления с герметичными быстроразъемными соединениями-2 шт. для подключения к центратору. Диапазон давления гидросистемы от 0 до 60 Бар, 220 В/0,75 кВт.

Торцеватель. Высоконадежная посадка торцующих дисков за счет системы крепления на валах аппарата для избегания случайных перемещений во время работы, удаление стружки наружу, 220 В/0,95 кВт.

Нагревательный элемент. Оснащен терморегулятором, обеспечивающим поддержание заданной температуры; антипригарным покрытием рабочих поверхностей, соединительным кабелем и сетевым штекером, выключателем «включено/выключено», температура регулируется от 180-230°C, 220 В/1 кВт.

Бокс. Для хранения и транспортировки нагревательного элемента и торцующего устройства.

Комплект вкладышей. Один комплект диаметра состоит из 8 полуколец.

Зажим для втулок под фланец. Для сварки по центру и правильной ориентации фланцев.

Протоколер СНС. Для контроля параметров сварки, может быть использован на сварочных машинах с электрогидравлическим приводом, память 1300 протоколов.

Комплект ЗиП. Гаечный ключ, отвертка.

Комплект документов. Технический паспорт, руководство по эксплуатации (нормы технологического режима процесса сварки труб из полиэтилена), гарантийный талон, упаковочный лист, сертификат о качестве.

Габариты и вес. Машина в комплектации «М» и «МЭ» упаковывается в 2 места. Объем транспортной упаковки 0,96 м³ общим весом от 175 кг. Комплектация «Э» упаковывается в 3 места в объеме 1,35 м³ общим весом от 220 кг. **Рекомендуемая мощность генератора 3,8 кВт.**

Комплектация сварочной машины

Сварочная машина ССПТ-160М:

- 1.Центратор четырехзажимный
 - 2.Ручной гидравлический насос
 - 3.Торцеватель с **ручным приводом**
 - 4.Нагревательный элемент
 - 5.Бокс
 - 6.Комплект вкладышей:
63, 90, 110 мм
 - 7.Зажим для втулок под фланец d
40-160мм
 - 8.Комплект ЗиП
 - 9.Комплект документов
- Стоимость – 120.000,00 руб.**

Сварочная машина ССПТ-160МЭ:



- 1.Центратор четырехзажимный
 - 2.Ручной гидравлический насос
 - 3.Торцеватель с **электроприводом**
 - 4.Нагревательный элемент
 - 5.Бокс
 - 6.Комплект вкладышей:
63, 90, 110 мм
 - 7.Зажим для втулок под фланец d
40-160мм
 - 8.Комплект ЗиП
 - 9.Комплект документов
- Стоимость – 150.000,00 руб.**

Сварочная машина ССПТ-160Э:

- 1.Центратор четырехзажимный
 - 2.**Электрическая маслостанция**
 - 3.Торцеватель с **электроприводом**
 - 4.Нагревательный элемент
 - 5.Бокс
 - 6.Комплект вкладышей:
63, 90, 110 мм
 - 7.Зажим для втулок под фланец d
40-160мм
 - 8.Комплект ЗиП
 - 9.Комплект документов
- Стоимость – 178.000,00 руб.**

Отдел продаж(843)515-69-40,525-42-05,525-57-26,296-43-24

Email: sintez-plast@mail.ru

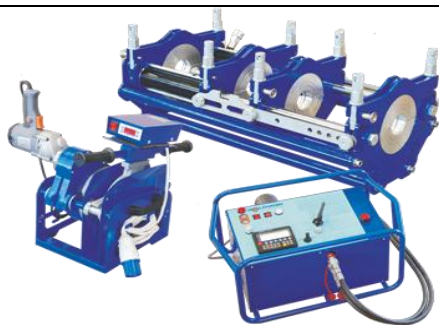

Дополнительные опции

- 1.Комплект вкладышей: d40,50 – 4.800,00 руб. за один комплект диаметра; d75мм – 5.700,00 руб. за один комплект диаметра; 125, 140мм – 6.500,00 руб. за один комплект диаметра.
- 2.Запасные ножи торцевателя 160 – 9.000,00 руб. за один комплект (2 ножа)
- 3.Опорный ролик – 8.000,00 руб.
- 4.Свидетельство НАКС – 12.000,00 руб.

Сварочная машина ССПТ-160Э с прибором протоколирования:

- 1.Центратор четырехзажимный
 - 2.Электрическая маслостанция с прибором протоколирования
 - 3.Торцеватель с электроприводом
 - 4.Нагревательный элемент под протоколер
 - 5.Бокс
 - 6.Комплект вкладышей:
63, 90, 110 мм
 - 7.Зажим для втулок под фланец d 40-160мм
 - 8.Комплект ЗиП
 - 9.Комплект документов
- Стоимость – 308.000,00 руб.**

* Все цены указаны с учетом НДС;

* Гарантия на производимое оборудование 18 месяцев;

* Комплектация сварочной машины может быть изменена по договоренности и в интересах заказчика;

* **ПРИБОР ПРОТОКОЛИРОВАНИЯ** поставляется только с аппаратами комплектации «Э»!

* **Аттестация НАКС** имеется только на станки комплектации «Э» и «Э с протоколером»

* **В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ.**

Отдел продаж(843)515-69-40,525-42-05,525-57-26,296-43-24

Email: sintez-plast@mail.ru