


## Сварочная машина с гидравлическим приводом ССПТ-315

Сварочная машина для контактно-стыковой сварки нагревательным элементом труб и соединительных деталей из полиэтилена диаметром от 75 до 315 мм. Для работы в полевых условиях и строительной площадке.

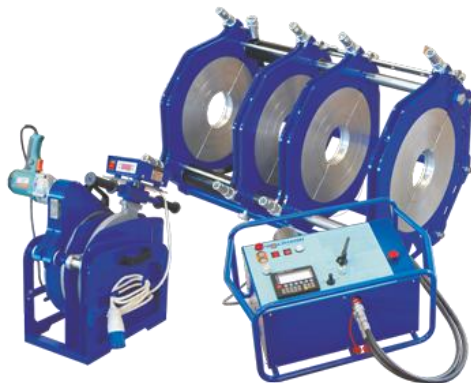

*Описание сварочной машины:*

**Диаметры свариваемых труб сварочной машины:** D 75мм, 90 мм, 110 мм, 125 мм, 140 мм, 160 мм, 180 мм, 200 мм, 225 мм, 250 мм, 280 мм, 315 мм.

**Центратор четырехзажимный.** Состоит из усиленной станины на котором крепятся два подвижных зажима (315 мм), которые приводятся в движение двумя гидроцилиндрами и двух неподвижных зажимов (315 мм). Для подключения к электрической маслостанции центратор снабжен 2-мя герметичными быстроразъемными соединениями.

**Маслостанция электрическая с блоком управления.** Предназначен для осуществления процесса давления сварки и охлаждения, сводит и разводит зажимы. Оснащен: манометр, регулятор давления, трехпозиционный джойстик, рукава высокого давления с герметичными быстроразъемными соединениями-2 шт. для подключения к центратору. Диапазон давления гидросистемы от 0 до 60 Бар, 220 В/0,75 кВт.

**Торцеватель.** Высоконадежная посадка торцующих дисков за счет системы крепления на валах аппарата для избегания случайных перемещений во время работы, удаление стружки наружу, 220 В/0,95 кВт.

**Нагревательный элемент.** Оснащен терморегулятором, обеспечивающим поддержание заданной температуры; антипригарным покрытием рабочих поверхностей, соединительным кабелем и сетевым штекером, выключателем «включено/выключено», температура регулируется от 180-230°C, 220 В/2,0 кВт.

**Бокс.** Для хранения и транспортировки нагревательного элемента и торцующего устройства.

**Комплект вкладышей.** Один комплект диаметра состоит из 8 полуколец.

**Зажим для втулок под фланец.** Для сварки по центру и правильной ориентации фланцев.

**Протоколер CNC.** Для контроля параметров сварки, может быть использован на сварочных машинах с электрогидравлическим приводом, память 1 800 000 протоколов.

**Комплект ЗиП.** Гаечный ключ, отвертка.

**Комплект документов.** Технический паспорт, руководство по эксплуатации (нормы технологического режима процесса сварки труб из полиэтилена), гарантийный талон, упаковочный лист, сертификат о качестве.

**Габариты и вес.** Машина в комплектации «М» и «МЭ» упаковывается в 2 места. Объем транспортной упаковки 0,96 м<sup>3</sup> общим весом от 220 кг. Комплектация «Э» упаковывается в 3 места в объеме 1,35 м<sup>3</sup> общим весом от 275 кг. **Рекомендуемая мощность генератора 5,2 кВт.**

### Комплектация сварочной машины

**Сварочная машина ССПТ-315М:**

- 1.Центратор четырехзажимный
  - 2.Ручной гидравлический насос
  - 3.Торцеватель с ручным приводом
  - 4.Нагревательный элемент
  - 5.Бокс
  - 6.Комплект вкладышей:  
110, 160, 225 мм
  7. Зажим для фланцев d 75-315мм
  - 8.Комплект ЗиП
  - 9.Комплект документов
- Стоимость – 332.000,00 руб.

**Сварочная машина ССПТ-315МЭ:**

- 1.Центратор четырехзажимный
  - 2.Ручной гидравлический насос
  - 3.Торцеватель с электроприводом
  - 4.Нагревательный элемент
  - 5.Бокс
  - 6.Комплект вкладышей:  
110, 160, 225 мм
  7. Зажим для фланцев d 75-315мм
  - 8.Комплект ЗиП
  - 9.Комплект документов
- Стоимость – 354.000,00 руб.

Отдел продаж(843)515-69-40,525-42-05,525-57-26,296-43-24

Email: [sintez-plast@mail.ru](mailto:sintez-plast@mail.ru)



**Сварочная машина ССПТ-315Э:**

- 1.Центратор четырехзажимный
  - 2.Электрическая маслостанция
  - 3.Торцеватель с электроприводом
  - 4.Нагревательный элемент
  - 5.Бокс
  - 6.Комплект вкладышей:  
110, 160, 225 мм
  7. Зажим для фланцев d 75-315мм
  - 8.Комплект ЗиП
  - 9.Комплект документов
- Стоимость – 395.000,00 руб**

**Сварочная машина ССПТ-315Э с прибором протоколирования:**

- 1.Центратор четырехзажимный
  - 2.Электрическая маслостанция с прибором протоколирования
  - 3.Торцеватель с электроприводом
  - 4.Нагревательный элемент под протоколер
  - 5.Бокс
  - 6.Комплект вкладышей:  
110, 160, 225 мм
  7. Зажим для фланцев d 75-315мм
  - 8.Комплект ЗиП
  - 9.Комплект документов
- Стоимость – 525.000,00 руб**

**Дополнительные опции**

- 1.Комплект вкладышей - d 75,90 мм – 5 700,00 руб. за комплект одного диаметра  
 d 125, 140 мм – 6 500,00 руб. за комплект одного диаметра  
 d 180 мм – 8 300,00 руб. за комплект одного диаметра  
 d 200 мм – 10 000,00 руб. за комплект одного диаметра  
 d 250, 280 мм – 15 000,00 руб. за комплект одного диаметра
- 2.Запасные ножи торцевателя – 11 000,00 руб. (за один комплект: 2 ножа)
- 3.Опорный ролик – 8000,00 руб.
- 4.Свидетельство НАКС – 12.000,00 руб.

\* Все цены указаны с учетом НДС;

\* Гарантия на производимое оборудование 18 месяцев;

\* Комплектация сварочной машины может быть изменена по договоренности и в интересах заказчика;

\* **ПРИБОР ПРОТОКОЛИРОВАНИЯ** поставляется только с аппаратами комплектации «Э»!

\* **Аттестация НАКС** имеется только на станки комплектации «Э» и «Э с протоколером»

\* **В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ.**

**Отдел продаж(843)515-69-40,525-42-05,525-57-26,296-43-24**

**Email: [sintez-plast@mail.ru](mailto:sintez-plast@mail.ru)**